

セパレートタイプ!

NETIS登録: KK-160029-VE

SOTEC

騒音振動表示データ収録装置SVD-450

表示とデータ収録部を
セパレート化!
小型軽量最新モデル

表示・データ書込の
開始・終了時刻設定で
簡単自動計測!

単管パイプ取付で
設置場所を取りません

超簡単! 操作パネル採用

- ★タイマーによる無人測定機能
- ★騒音計・振動計のデータを**USBメモリー**に
10分毎の演算結果値を自動収録
- ★全天候型で屋外に設置できます
- ★表示の自動点灯・消灯機能
(タイマー機能で自動消灯に)
- ★騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に
大型のデジタル表示器で表示
- ★データ管理ソフトで10分/1時間値を
簡単に日報プリント
- ★単管取付で現場壁面に簡単設置
- ★規制値を超えると警告灯が点滅します
- ★騒音計・振動計は検定合格品で
取引証明に安心して使用できます



※単管は含まれておりません



SVD450 内部
(騒音計は同等品に変更になります)

SOTEC



● SVD-450(表示部：SVI260(C)、データ収録部SVD450)の主な仕様
表示部：SVI-260

デジタル表示範囲	20～99dB・1回/秒 2桁 文字高さ 98mm	収納ケース	上部より防滴構造
使用温度範囲	0～45℃	使用湿度範囲	35～85%RH以下
外形寸法(本体)	450(w)×396(h)×95(d) mm	重量(本体)	約6Kg

データ収録部：SVD-450

測定範囲：	騒音：20～120dB(A)	データ書込み	10分毎の演算値
メモリーカード書込範囲	振動：20～90dB(VL)		
メモリーカード	USBメモリー	保存ファイル形式	専用ファイル
自動データ収録機能	タイマーセットによる	表示の自動点灯・消灯	タイマー機能(手動OFFも有)
タイマー	時間単位設定	警告灯	騒音(赤)・振動(緑)
設定値を超えると点滅開始 設定値以下になると5/10秒後に停止します(設定値は1dBステップ変更可)			
収納ケース	上部より防滴構造	外部表示器用出力端子	RS422(1000mまで延長可)
データ管理ソフト	日報・グラフ(オプション)	供給電源	AC100V 約50VA
使用温度範囲	0～45℃	使用湿度範囲	35～85%RH以下
外形寸法(本体)	532(w)×369(h)×224(d) mm	重量(本体)	約15Kg

【データ管理ソフト】 プリント例 10分値 (Windows10/7/8対応：オプション)



(時間率レベルLx・等価騒音レベルLeq)

SVD-450標準構成:

表示部本体：SVI-260(C)

データ収録部本体：SVD-450


- ・マイクロホン
- ・全天候風防
- ・ピックアップ
- ・ピックアップ保護カバー
- ・マイクケーブル 5m 単管アダプタ付
- ・ピックアップケーブル 3m
- ・AC100V電源ケーブル 2m

・SVD450～表示器SVI260間ケーブル 5m

オプション:

- ・データ管理ソフト

【システム図】

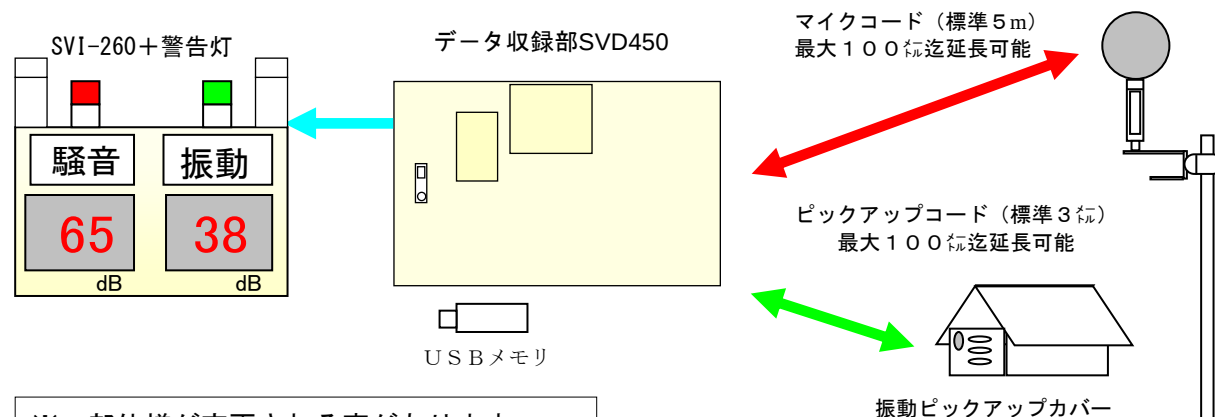

※一部仕様が変更される事があります。

株式会社 **ソーテック**

ヘッドオフィス: TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746

〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18

東京オフィス: TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415

〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-3-9

URL: <http://www.sotec-web.co.jp>

E-mail: s-v@sotec-web.co.jp